


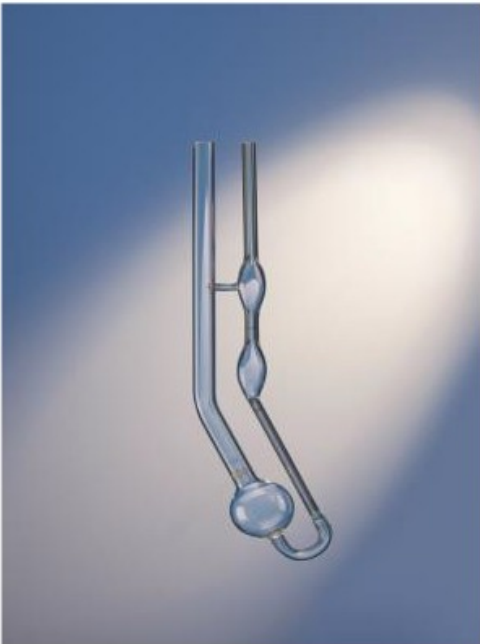

# VISCOSIMETRI CANNON-FENSKE

Cod. 01.4730.32

Viscosimetri per liquidi trasparenti CANNON-FENSKE serie 25

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- modello 33-C per liquidi trasparenti.
- In vetro per la determinazione della viscosità cinematica in centistokes di liquidi trasparenti secondo le norme ASTM D-445,D-46, IP71 con certificato.

## Dati Tecnici

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Costante approx. cSt/s | 0,002     |
| Serie                  | 25        |
| Scala                  | 0,4 ÷ 1,6 |

## Varianti

| Codice     | Prodotto     |               | Costante approx. cSt/s | Serie | Scala     |
|------------|--------------|---------------|------------------------|-------|-----------|
| 01.4730.32 | VISCOSIMETRI | CANNON-FENSKE | 0,002                  | 25    | 0,4 ÷ 1,6 |
| 01.4730.45 | VISCOSIMETRI | CANNON-FENSKE | 0,004                  | 50    | 0,8 ÷ 3,2 |
| 01.4730.52 | VISCOSIMETRI | CANNON-FENSKE | 0,008                  | 75    | 1,6 ÷ 6,4 |

|            |                        |         |       |     |            |
|------------|------------------------|---------|-------|-----|------------|
| 01.4730.57 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,015 | 100 | 3÷15       |
| 01.4730.64 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,035 | 150 | 7÷35       |
| 01.4730.69 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,1   | 200 | 20÷100     |
| 01.4730.75 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,25  | 300 | 50÷200     |
| 01.4730.76 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 0,5   | 350 | 100÷500    |
| 01.4730.77 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 1,2   | 400 | 240÷1200   |
| 01.4730.78 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 2,5   | 450 | 500÷2500   |
| 01.4730.79 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 8     | 500 | 1600÷8000  |
| 01.5156.99 | VISCOSIMETRI<br>FENSKE | CANNON- | 20    | 600 | 4000÷20000 |