
# CAMERA BURKER

Cod. 01.0442.00

Camera contaglobuli di Burker Bright-line senza pinze

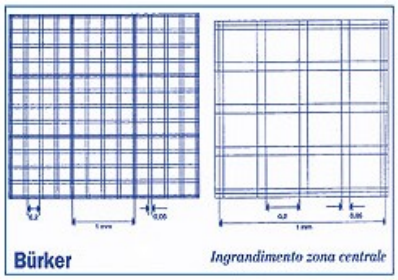


## Descrizione

Camere conta globuli in vetro, senza pinze, con doppio reticolo di lettura resistente agli agenti chimici aggressivi. Marcate CE secondo la direttiva IVD 98/79/CE.

Ogni reticolo è formato da una griglia di 3x3 quadrati grandi, ciascuno di 1 mm di lato e profondità di 0,1 mm. Questi quadrati vengono utilizzati per la conta dei leucociti. Ciascun quadrato grande è, a sua volta, suddiviso da doppie linee di spessore 0,05 mm in 16 quadrati più piccoli la cui area interna è di 0,04 mm2. L'incrocio delle doppie linee forma dei mini quadrati di 0,05x0,05 mm2 utili per il conteggio dei trombociti e degli eritrociti.

Nei modelli “bright-line” le linee che descrivono il reticolo sono intagliate in uno strato sottile di rodio ed appaiono luminose nella fase di conteggio al microscopio. Modificando il contrasto, l'immagine può essere invertita così che le linee del reticolo possono apparire luminose o scure, a seconda delle esigenze.

Sono confezionate in astuccio di plastica con due vetrini in dotazione.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Reticolo** | bright-line |
| **Volume vasca** | senza pinze |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Reticolo | Volume vasca |
|---|---|---|---|
| 01.0420.00 | CAMERA BURKER | standard | senza pinze |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01.0400.00 | CAMERA BURKER | standard | con pinze |
| 01.0432.00 | CAMERA BURKER | bright-line | con pinze |
| 01.0442.00 | CAMERA BURKER | bright-line | senza pinze |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566